




- Hohe Korrosionsbeständigkeit
- Herausragende mechanische Merkmale
- Vermeidet unangemessenen Rost.
- Griff aus Bi-Material mit Polypropylenrahmen direkt auf die Klinge gespritzt für eine sichere Verankerung.
- Mit weichem Thermoplast überzogen.

g

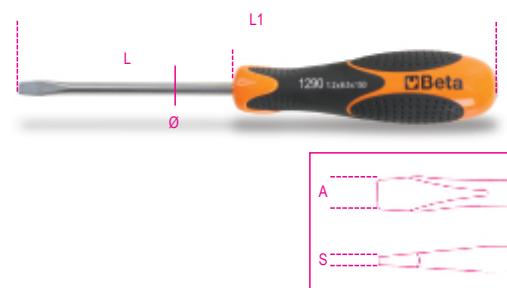

	art.	SxAxL mm	L1 mm	Ø mm	g
<b>012900403</b>	1290INOX	0.4x2.5x50	146	2.5	33
<b>012900409</b>	1290INOX	0.5x3x75	171	3.0	36
<b>012900430</b>	1290INOX	0.8x4x100	196	4.0	43
<b>012900442</b>	1290INOX	1.x5.5x150	259	5.0	71
<b>012900451</b>	1290INOX	1.2x6.5x150	270	6.0	99