


Ermöglicht schnelle Reparatur von gerissenen und gebrochenen Kunststoffteilen

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

- Stromversorgung: 220÷240 V mit Schuko-Steckerbuchse
- Heißluftpistole, Kabellänge 3,5 m
- Stromversorgung, Kabellänge 1,35 m
- 2 Leistungsstufen 35-75 W
- Heißluftpistole mit Anschlussklemme aus Messing, 2-Klemmen-Einsteckwinkel, 0°-90°
- Eingangsschutz: Thermischer Schutzschalter
- Ausgangsschutz: 10 A Sicherung
- Pistolenhalterung aus Metall

kg

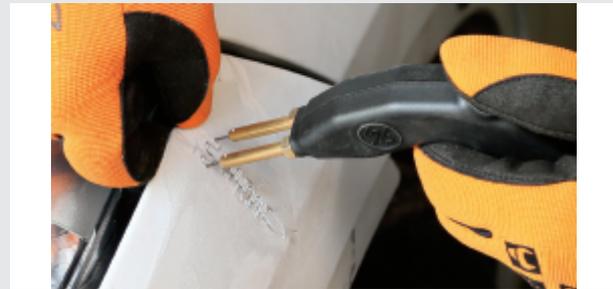

 art.
013680001 1368