

Max. Tragfähigkeit 550 kg


4 Schwingwalzen

Walzenbreite 200 mm

Geeignet für Reifen bis 240 mm Breite

Ideal für:

- Einsatz auf Abschleppwagen für Unfallfahrzeuge
- Autoreparatur- und Karosseriewerkstätten
- Handling von Fahrzeugen in Showrooms

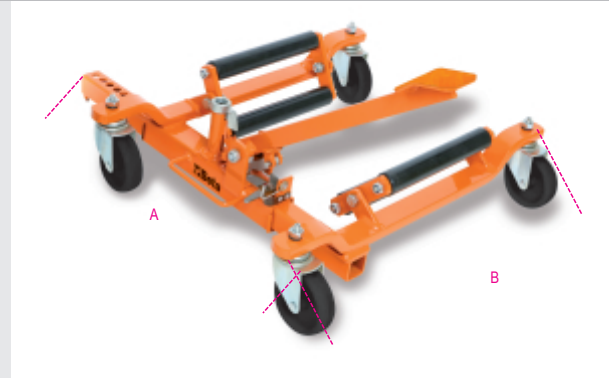

	art.	A	B	kg
030090001	3009	400÷850 mm	600 mm	19